

## IP-камера DS-2CD2425FWD-IW(W)

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



- IP-камера DS-2CD2425FWD-IW(W) является 2 Мп IP-камерой в корпусе «куб» с фиксированным объективом и ИК-подсветкой
- Высокое качество изображения с разрешением 2 Мп
- Отличная производительность при низкой освещенности благодаря технологии DarkFighter
- Технология эффективного сжатия H.265+
- Четкое изображение при яркой задней засветке благодаря технологии 120 дБ True WDR
- Обеспечение безопасности в режиме реального времени при помощи двусторонней аудиосвязи
- Обнаружение человека с помощью пассивного инфракрасного излучения, чувствительного к температуре тела (PIR)
- Модели с литерой -W: Wi-Fi
- Встроенный слот для microSD / SDHC / SDXC: есть, до 128 ГБ
- Встроенный микрофон: есть



## ▪ Спецификации

<b>Камера</b>	
Матрица	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Чувствительность	Цвет: 0.009 лк @ (F1.6, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой
Скорость электронного затвора	От 1/3 до 1/100,000 с
Поддержка медленного затвора	Есть
Режим «день / ночь»	ИК-фильтр
WDR	120 дБ
Регулировка угла наблюдения	Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 90°, вращение: от 0 до 360°
DNR	3D DNR
<b>Объектив</b>	
Объектив	2.8 мм
Апертура	F1.6
Фокусировка	Фиксированная
Угол обзора	По горизонтали: 108°, по вертикали: 59°, по диагонали: 129°
Крепление объектива	M12
<b>Подсветка</b>	
Дальность ИК-подсветки	10 м
Длина волны	850 нм
<b>PIR-датчик</b>	
Угол PIR-датчика	По горизонтали: 90°, по вертикали: 80°
Дальность PIR-датчика	10 м
<b>Видео</b>	
Максимальное разрешение	1920 × 1080
Основной поток	50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Дополнительный поток	50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Третий поток	50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
Видеосжатие	Основной поток: H.265 / H.264 Дополнительный поток: H.265 / H.264 / MJPEG Третий поток: H.265 / H.264
Профиль H.264	Main Profile/High Profile
Профиль H.265	Main Profile
Битрейт видео	От 32 Кбит/с до 16 Мбит/с
SVC	Поддержка кодирования H.264 и H.265
<b>Аудио</b>	
Аудиосжатие	G722.1 / G711 / G726 / MP2L2 / PCM
Битрейт аудио	64 Кбит/с (G.711) / 16 Кбит/с (G.722.1) / 16 Кбит/с (G.726) / от 32 до 160 Кбит/с (MP2L2)
Фильтрация шумов окружающей среды	Есть


<b>Аудио</b>	
Частота дискретизации	8 кГц/16 кГц/32 кГц/44.1 кГц/48 кГц
<b>Интеллектуальная видеоаналитика</b>	
Анализ поведения	Обнаружение пересечения линии, вторжения, обнаружение оставленного багажа, обнаружение перемещения объекта
Область интереса	По 1 фиксированной области для основного потока и для дополнительного потока
<b>Изображение</b>	
Улучшение изображения	BLC/3D DNR/HLC
Настройки изображения	Режим коридора, насыщенность, яркость, контрастность, резкость и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс
Режим «день / ночь»	День/Ночь/Автоматич./По расписанию
<b>Wi-Fi</b>	
Частота	От 2.412 до 2.4835 ГГц
Ширина канала	20 / 40 МГц
Безопасность	WPA, WPA2
Скорость передачи данных	11b: 11 Мбит/с 11g: 54 Мбит/с 11n: до 150 Мбит/с
Дальность передачи	50 м
Стандарт Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n
<b>Сеть</b>	
Сетевое хранение	Поддержка microSD/SDHC/SDXC-карты (128 Гб), локального хранения, NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Одновременный просмотр в режиме реального времени	До 6 каналов
Пользователь / хост	До 32 пользователей 3 уровня пользователей: администратор, оператор и пользователь
Клиент	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500
Веб-интерфейс	Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 Не требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: Chrome 45.0+, Firefox 52.0+
Срабатывание тревоги	Обнаружение движения, детектор саботажа, разрыв сети, конфликт IP-адресов, переполнение накопителя, ошибка накопителя, PIR, несанкционированный вход
<b>Интерфейс</b>	
Сетевые интерфейсы	1 RJ45 auto 10/100M порт Ethernet
Аудио	1 встроенный микрофон, 1 встроенный динамик, моно
Локальное хранение	Встроенный слот для microSD / SDHC / SDXC-карты, до 128 Гб
<b>Основное</b>	
Версия прошивки	V5.5.80
Сброс настроек	Есть
Рабочие условия	От -10 до +40 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата)
Питание	DC 12 В ± 20 %, PoE (802.3af, класс 3)
Потребляемая мощность	DC 12 В, 0.38 А, макс. 7 Вт; PoE (802.3af, от 36 до 57 В), от 0.2 до 0.1 А, макс. 7 Вт

Основное	
Материал	Пластик
Размеры	102.8 × 65.2 × 32.6 мм (4.05 × 2.57 × 1.28")
Масса	Камера: приближ. 128 г
Сжатие	
H.264+	Для основного потока
H.265+	Для основного потока
Интеллектуальная видеоаналитика	
Детекция лиц	Есть
Обнаружение исключений	Обнаружение изменения сцены

### ▪ Доступные модели

DS-2CD2425FWD-IW(2.8 mm)(W)

### ▪ Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))

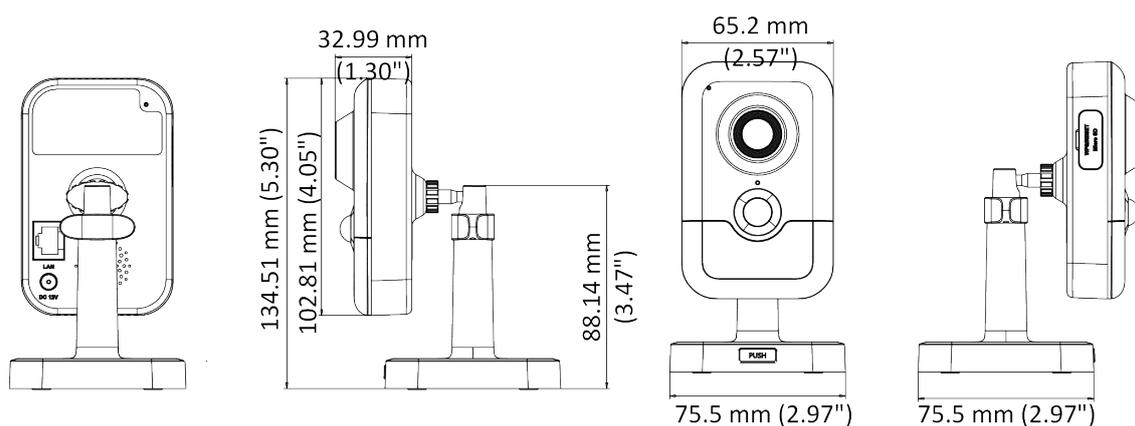

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 40 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 40 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**