

Портативная видеокамера DS-MCW407

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Портативная видеокамера DS-MCW407 является портативной камерой с функциями видеозаписи, аудиозаписи, захвата изображения, позиционирования и т. д. В камеру встроен высокочувствительный модуль позиционирования для точного определения местоположения необходимых событий. Устройство полностью записывает процесс и состояние событий с помощью функций видеозаписи, аудиозаписи и захвата изображений. Кроме того, на важных данных можно поставить соответствующую метку, что облегчит процесс поиска в дальнейшем. Камера небольшая и легкая, удобна для переноски, работу с камерой можно выполнять одной рукой. Камера данного типа широко применяется в сфере обеспечения общественной безопасности, городского управления, промышленности и торговли и т. д.

- Запись 1080p HD.
- Записанные видео могут быть загружены на центральную видеоплатформу по беспроводной связи 4G.
- Два модуля позиционирования: GPS и Beidou. Информация о местоположении может быть загружена в центр управления в режиме реального времени.
- Поддержка ночного видения с ИК-подсветкой. Точное распознавание лица людей даже в темноте.
- Водонепроницаемая, пыленепроницаемая, антикоррозийная конструкция для работы в любых погодных условиях.
- Встроенная батарея с большой емкостью, длительный период работы.
- Портативность, малый вес, удобство переноски.
- Кнопка записи большого размера для удобной работы.
- Встроенный слот для Nano-SIM: есть, до 256 ГБ
- Встроенный микрофон: есть



•Спецификации

Камера	
Тип матрицы	1/3" CMOS
Экран	
Размер экрана	2.0"
Разрешение	320 × 240
Материал	TFT
Объектив	
Фокусное расстояние	2.4 мм
Апертура	F2.2
Изображение	
Угол обзора по горизонтали	125°
Угол обзора по вертикали	70°
Переключение режима «день/ночь»	ИК-фильтр с автоматическим переключателем Вы можете увидеть ночью лицо человека в пределах 3 м.
Баланс белого	AWB
Цифровой зум	× 4
Видео	
Тип потока	Основной поток, дополнительный поток
Разрешение основного потока	720 × 576, 1280 × 720, 1920 × 1080
Разрешение дополнительного потока	720 × 576, 1280 × 720
Частота кадров основного потока	25 к/с
Частота кадров дополнительного потока	5 к/с, 15 к/с, 25 к/с
Видеосжатие	H.264, H.265
Разрешение при записи	720 × 576, 1280 × 720, 1920 × 1080
Разрешение изображения	16 Мп, 5 Мп, 30 Мп, 40 Мп
Формат изображения	JPEG
Аудио	
Аудиосжатие	G.722.1, PCM
Сеть и подключение	
Набор номера (доступно только для модели /GLE)	FDD-LTE B1, FDD-LTE B3, FDD-LTE B7, FDD-LTE B8, FDD-LTE B20, WCDMA B1, WCDMA B8, GSM 900, GSM 1800
Wi-Fi	802.11b, 802.11g, 802.11n
Режим работы Wi-Fi	СТАНЦИЯ
Диапазон частот Wi-Fi	От 2.412 до 2.472 ГГц
Позиционирование	GPS, Beidou
Bluetooth	4.0
Основное	
Операционная система	Linux
Лазерное позиционирование	Поддерживается
Индикатор	Индикатор заряда, индикатор рабочего состояния
Кнопка	Вкл/Выкл, видеозапись, захват, аудиозапись, аудиосвязь, тревога, Fn, меню, вверх, вниз, ОК
Масса изделия	159.5 г
Размеры изделия	82.6 × 58 × 29 мм (3.3 × 2.3 × 1.1")
Масса упаковки	496 г
Размер упаковки	188 × 136 × 70.5 мм (7.4 × 5.4 × 2.8")
Защита от попадания влаги и пыли	IP68
Режим питания	Питание от батареи
Рабочая температура	От -20 до +55 °C
Рабочая влажность	≤ 90 %

Подсветка	
ИК-подсветка	Поддерживается
Подсветка белым светом	Поддерживается
Хранение	
Емкость встроенной библиотеки	Макс. 256 ГБ
Интерфейс периферийных устройств	
Интерфейс зарядки	Mini USB
Внешний интерфейс	USB 2.0
Динамик	Поддерживается
Микрофон	Поддерживается
Слот SIM-карты	1 (Nano-SIM)
Батарея	
Съемная батарея	Не поддерживается
Емкость батареи	3,220 мА·ч


Примечание:

- Срок работы батареи зависит от условий окружающей среды и конфигурации устройства. При обычных условиях эксплуатации емкость батареи уменьшается после одного года использования.
- Устройство поддерживает непрерывную запись в течение 12/11 часов с разрешением 720p/1080p, при условии, что 4G, Wi-Fi, GPS и LCD-экран отключены.

▪ **Доступные модели**

DS-MCW407/32G/GLE, DS-MCW407/32G/GPS/WIFI

▪ Размеры (ед. изм.: мм)

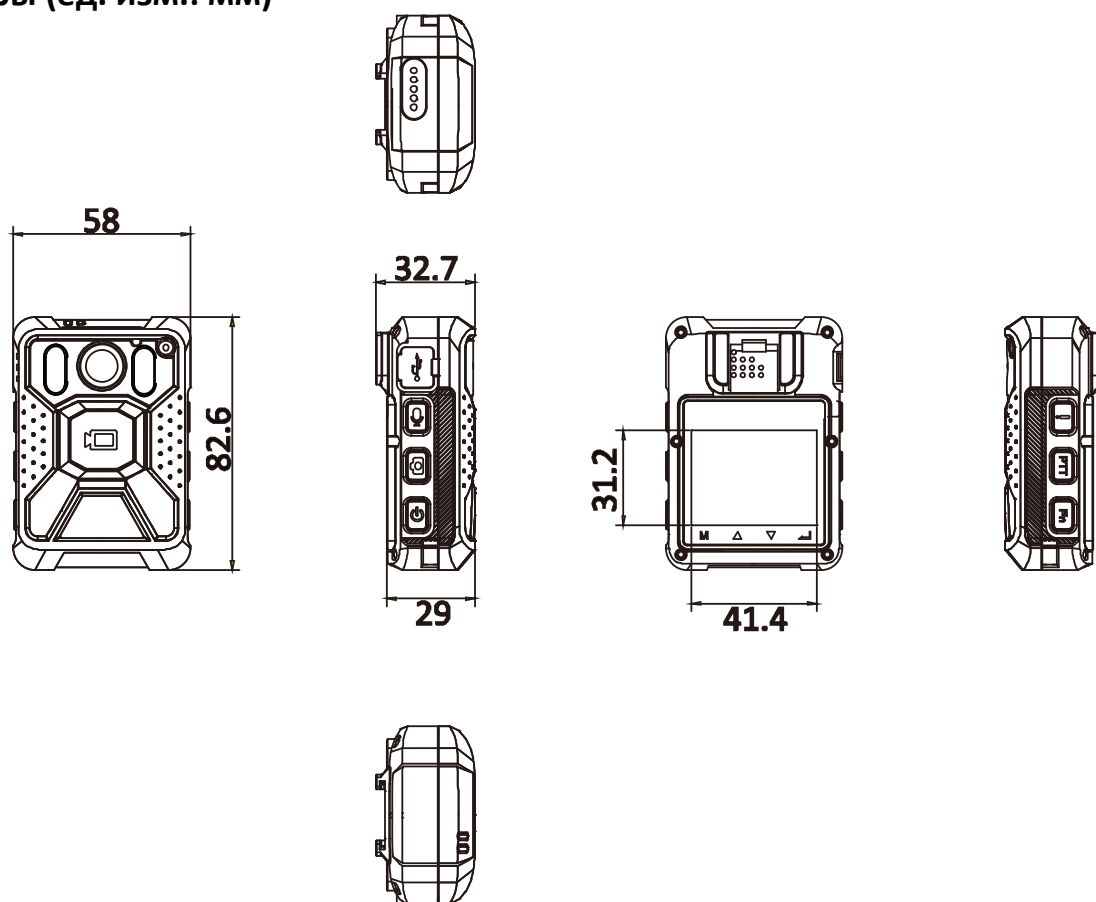

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.).
Рабочий диапазон температур: от минус 20 до плюс 55 °C.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 55 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.