



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**5 Мп уличная компактная IP-камера
с ИК-подсветкой до 30 м**

DS-2XM6756FWD-IS




DS-2XM6756FWD-IS



Общая информация

- Разрешение до 5Мп
- WDR 120дБ и 3D DNR, BLC
- Слот для microSD/SDHC/SDXC (до 128 Гб)
- ИК-подсветка до 30 м
- IP67, IK08
- M12 авиационный разъем
- Питание DC 12 В $\pm$ 25%

Размеры

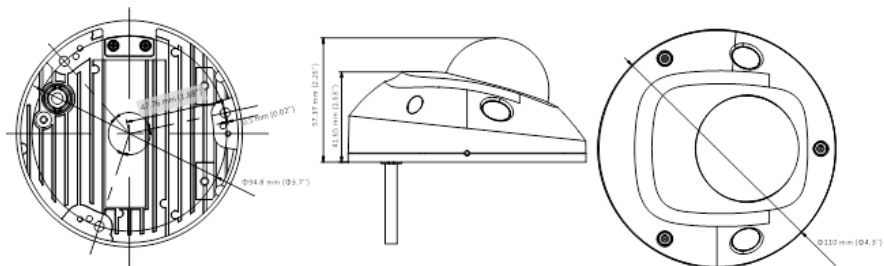

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

	DS-2XM6756FWD-IS
Камера	
Матрица	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Чувствительность	Цвет: 0.01лк@[F1.2,AGC вкл.], Ч/б: 0.018лк@[F1.6,AGC вкл.], 0лк с ИК
Скорость электронного затвора	1/3с - 1/100000с, поддержка медленного затвора
Объектив	2мм, 2.8мм, 4мм @F1.6
Крепление объектива	M12
Угол обзора объектива	2 мм: по горизонтали 119.5°, по вертикали 69.8°, по диагонали 136° 2.8 мм: по горизонтали 97.6°, по вертикали 53.5°, по диагонали 113.6° 4 мм: по горизонтали 73°, по вертикали 40.3°, по диагонали 85.3°
Режим "день/ночь"	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Регулировка угла установки	Поворот: -30° - 30°; наклон: 0° - 75°; вращение: 0° - 360°
Сжатие	
Видеосжатие	Основной поток: H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264
Профиль H.264	Main Profile/High Profile
Профиль H.265	Main Profile
Битрейт видео	32 кбит/с - 16 Мбит/с
Аудиосжатие	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Битрейт аудио	64кб/с[G.711] / 16кб/с[G.722.1] / 16кб/с[G.726] / 32-192кб/с[MP2L2]
Изображение	
Максимальное разрешение	3072 × 2048
Основной поток	50 Гц: 20 к/с [3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656] 25 к/с [2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720] 60 Гц: 20 к/с [3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656] 30 к/с [2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720]
Дополнительный поток	50 Гц: 25 к/с [640 × 480, 640 × 360, 320 × 240] 60 Гц: 30 к/с [640 × 480, 640 × 360, 320 × 240]
Третий поток	50 Гц: 25 к/с [1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288] 60 Гц: 30 к/с [1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240]
Настройки изображения	Насыщенность, яркость, контраст, резкость и режим коридора настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер
Улучшение изображения	120ДБ WDR, 3D DNR, BLC, ROI
Переключение "день ночь"	Авто/ по расписанию/ по тревоге

SVC	Поддерживается
Сеть	
Сетевое хранение	NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Безопасность	Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов
Совместимость	ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), ISAPI
Срабатывание тревоги	Smart-функции, обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	1 M12 авиационный разъем 10 / 100 Мбит/с Ethernet
Локальное хранилище	Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб
Аудиовход	1, встроенный микрофон
Аудиовыход	1, линейный, моно
Фильтрация шумов окружающей среды	Поддерживается
Частота дискретизации	16кГц/ 32кГц/ 44.1кГц/ 48кГц
Кнопка сброса настроек	Есть
Основное	
Питание	DC 12 В ± 25% / PoE(802.3af)
Потребляемая мощность	6Вт макс.
Рабочие условия	-30 °C...+60 °C, влажность 95% или меньше (без конденсата)
Защита	IP67, IK08
Дальность действия ИК-подсветки	До 30м
Материал корпуса	Металл
Размеры	Ø110 × 57.4 мм
Масса	0,58 кг

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -30 до $+60$ ($^{\circ}\text{C}$).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше $+60$ $^{\circ}\text{C}$, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.